

NADAL, BADAL S.A. 	CARACTERÍSTICAS Y CONEXIONADO	Data	20/12/07
	1961 ELECTRO PISTÓN		


Denominació :	Electro pistón	Códi :	1961
----------------------	----------------	---------------	-------------

Se trata de un electro pistón que trabaja en modo Fail Safe (corte eléctrico para abrir)

Características principales

- * Dimensiones muy reducidas (frontal 25mm x 210mm) prof 43mm
- * Voltaje de funcionamiento 12-24VDC
- * Consumo 0,9Amp a12VDC
- * Dispone de sensor de estado de la puerta
- * Caso de falta de fluido eléctrico, por seguridad el pestillo queda "escamoteado" puerta abierta
- * Dispone de 4 retardos para apertura de puerta 0, 3, 6 y 9 segundos
- * Dispone de herrajes para montar en puertas
- * Realizado exteriormente en Ac inox
- * Cerradero de Ac inox con magnet incorporado

DIAGRAMA DE CONEXIONADO ELECTRO PISTÓN 1961

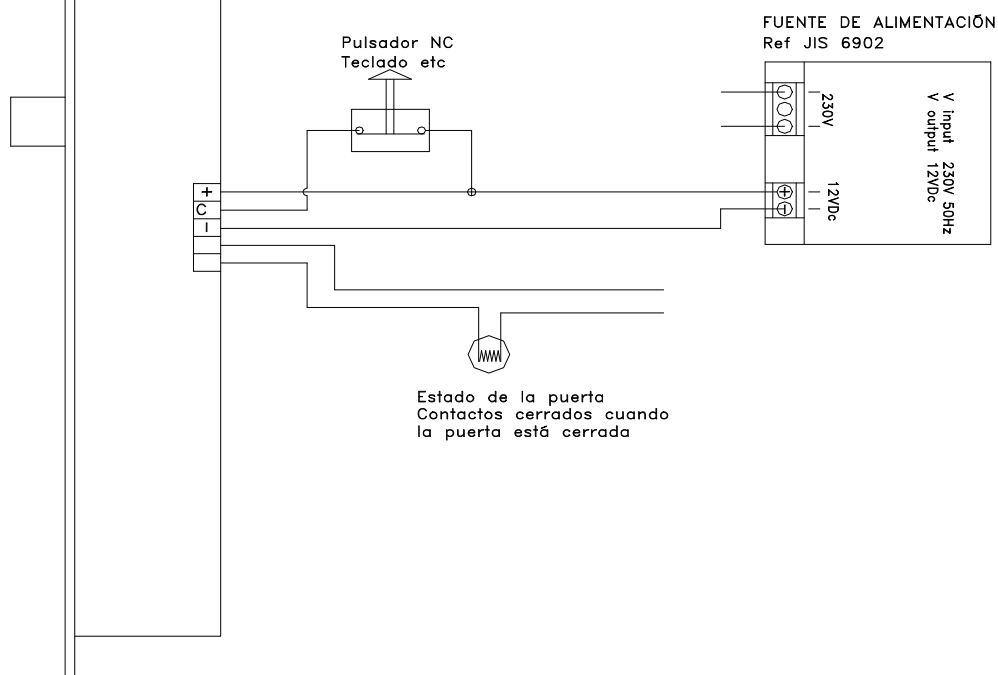

Funcionamiento

Estando la puerta cerrada (magnet confrontado con electro pistón), se activa el pulsador, se escamotea el pestillo de bloqueo durante el tiempo pre programado permitiendo la apertura de la puerta, mientras la puerta permanece abierta, el pestillo de bloqueo permanece escamoteado, cuando se cierra la puerta (magnet confrontado con electro pistón) el pestillo de bloqueo queda en " salido " bloqueando la puerta

Por temas de seguridad, en caso de falta de fluido eléctrico, el pestillo de bloqueo, queda en " escamoteado " quedando la puerta a la espera de ser abierta

El sistema está preparado para actuar un sistema adicional (piloto luminoso etc) que determina el estado de la puerta (contactos cerrados cuando la puerta esta cerrada, magnet confrontado con electro pistón)