


Manual de Instrucciones

U-RXM

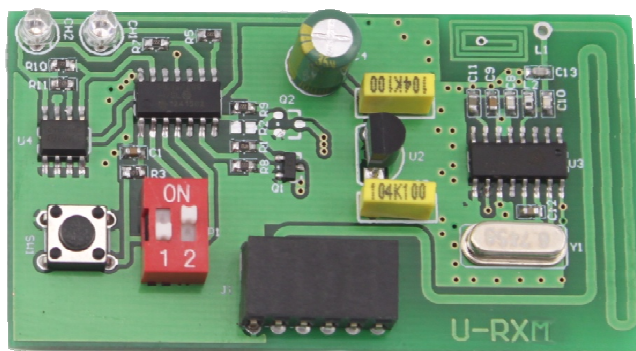


-Tarjeta de radio evolutiva, insertable mediante conector de seis pines en cuadros de maniobras o bases receptoras para su activación a distancia.

OPCIONES

Programación vía radio.

- Los micro interruptores controlan la posibilidad de dar de alta un nuevo emisor a distancia, sin necesidad de acceder al receptor.

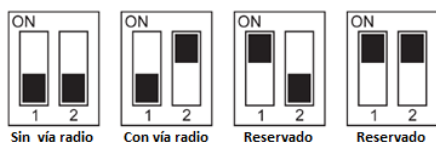

INSTALACIÓN

- Desconecte el equipo de la red eléctrica e inserte la tarjeta receptora en el conector macho de seis pines marcado con la serigrafía "Receptor", "Radio" o similar. Vuelva a conectar el equipo a la red eléctrica.

MEMORIZACIÓN DE CÓDIGOS

Memorización manual.

- Presione el pulsador de programación SW1 durante un segundo. El LED CH1 comenzará a parpadear a intervalos de dos destellos por segundo, suelte el pulsador. El receptor está ahora en modo memorización de emisores.
- Cualquier código compatible recibido a partir de este momento será memorizado. Pulse el botón del emisor que ha de ser programado hasta que el LED CH1 quede encendido con luz fija. El mando ha sido memorizado correctamente.
- Repita el paso anterior para memorizar cada nuevo emisor.

Memorización a distancia

- Pude utilizar un mando ya memorizado para activar esta función sin tener que acceder al receptor. Para ello pulse y mantenga pulsado durante diez segundos (**ATENCIÓN: La puerta se activará**) dicho mando, a continuación pulse el mando nuevo.
- Repita el paso anterior para memorizar cada nuevo emisor.

BORRADO TOTAL DE MEMORIA

- Presione y mantenga presionado el pulsador de programación SW1 en el receptor. El LED CH1 comenzará a parpadear, a continuación los dos LEDs CH1 y CH2 comenzarán a parpadear y aproximadamente seis segundos desde la pulsación inicial los dos LEDs se apagarán. La memoria ha sido completamente borrada, el receptor queda en posición de reposo sin ningún código en memoria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia de trabajo	433.92 MHz
Tecnología de encriptación	Rolling code
Alimentación	12 V
Consumo máximo	5 W
Capacidad de memoria	255 códigos
Alcance	60 metros
Temperatura	0 a 60°C
Antena	17 cm

Declaración de conformidad CE

El que suscribe, Remocon Spain SL, sito en c/ Ignacio Aldecoa nº15, 29004 Málaga, con CIF. B93058519 y teléfono de contacto 952 340 660, declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Equipo: Receptor para mando a distancia.

Marca: Remocon

Modelo: U-RXM

Al que se refiere esta declaración con las normativas siguientes:

EN 55022:2010

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN 55024:2010/A1:2015

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU , del Parlamento Europeo el equipo arriba descrito es compatible con el mercado CE .

Málaga 23 de marzo de 2017.



SERVICIO TÉCNICO



951 55 02 55



685 468 000

NOTAS
