


# MHOUSE TX3 - TX4 - GTX4 - GTX4C - MOOVO



## DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse y mantenga pulsado el **nuevo** emisor al menos durante cinco segundos.
2. Pulse el mando en función tres veces lentamente.
3. Pulse el nuevo emisor una vez lentamente.

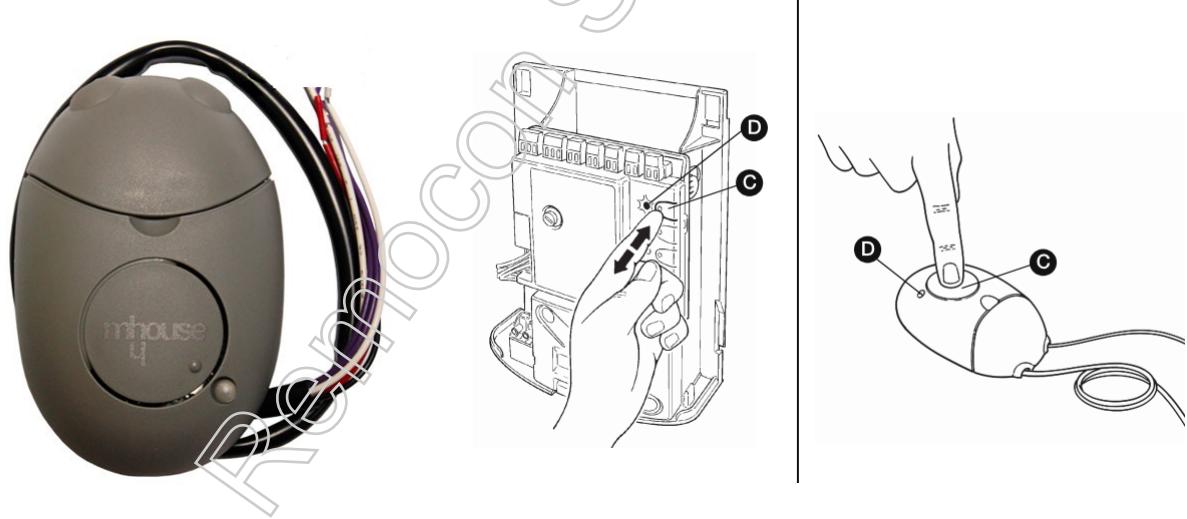

## MEMORIZACIÓN EN MODO 1

1. Pulse el botón P1 <C> durante al menos tres segundos. Cuando el LED P1 <D> se apague suelte el botón.
2. Pulse el nuevo mando durante al menos dos segundos.
3. Cuando el LED P1 <D> destelle tres veces el nuevo emisor habrá sido programado.

## MEMORIZACIÓN EN MODO 2

1. Pulse el botón P1 <C> tantas veces como el número correspondiente a la función deseada de acuerdo con la tabla de más abajo.

2. El LED <D> destella tantas veces como el número correspondiente a la función seleccionada.
3. Pulse el nuevo mando durante al menos dos segundos.
4. Cuando el LED P1 <D> destelle tres veces el nuevo emisor habrá sido programado.

<b>Table 2</b>		
Transmitter operation in Mode 2		
<b>Transmitters GTX4 - GTX4C</b>		<b>Command</b>
	<b>Gate control unit</b>	<b>Radio receiver</b>
Command 1	"OPEN"	Output 1 activation
Command 2	Partial open	Output 2 activation
Command 3	Open only	Output 3 activation
Command 4	Close only	Output 4 activation

Remocon Spain SL