


MANUAL DE INSTALACION

BASE MODULAR 220V ESPECIAL CERRADERO ELECTRICO RSBTRC220/C

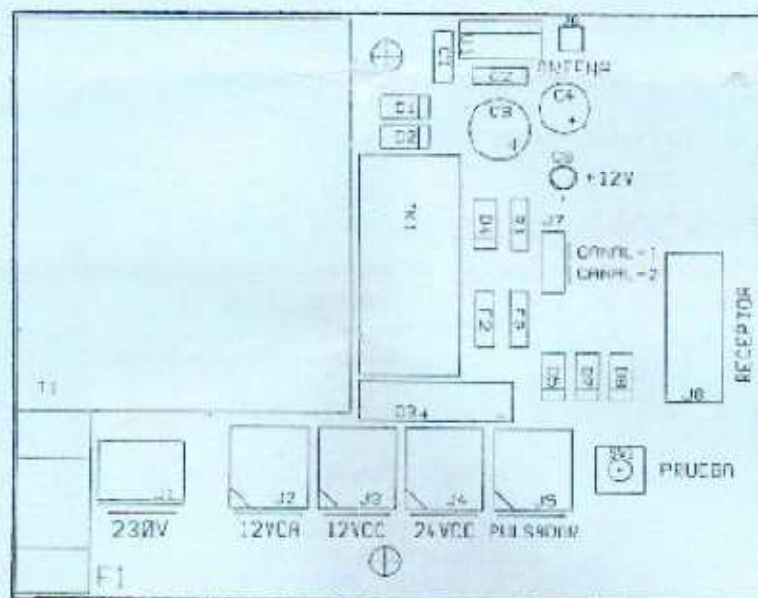

- MÚLTIPLES SALIDAS: 12VAC / 12VDC / 24VDC
- ACCIONAMIENTO MEDIANTE PULSADOR O RECEPTOR DE RADIO

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

- Esta Fuente de Alimentación es diseñada para accionar electrocerraduras, el accionamiento es manual por pulsador o vía radio. El tiempo de activación dependerá del tiempo que se mantenga accionado el pulsador manual o el telemando.

- Dispone de diferentes conectores extraíbles para seleccionar la tensión de salida adecuada a la tensión de la electrocerradura que se utilice.

BORNAS Y ELEMENTOS:

12VCA: Salida de 12v. de tensión alterna

12VCC: Salida de 12v. de tensión continua

24VCC: Salida de 24v. de tensión continua

PULSADOR: Borna para conectar un pulsador de superficie.

PRUEBA: Pulsador de prueba, acciona la electrocerradura manualmente.

RECEPTOR: Conector para insertar un receptor de radio.

JUMPER: Para selección del CANAL del receptor de radio.

LED +12V: Indicador señalizador de alimentación correcta.

230V: Borna de entrada tensión de red 230v.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TENSION DE ALIMENTACION:	230VAC. 50/60Hz.
SALIDA-1:	12VAC. / 1000mA. Cortocircuitable.
SALIDA-2:	12VDC. / 500mA. Cortocircuitable.
SALIDA-3:	24VDC. / 500mA. Cortocircuitable.
CAJA:	CIERRE ESTANCO IP56 AUTOEXTINGUIBLE V2(UL94) DIMENSIONES: 129 x 89 x 58mm.
TEMPERATURA DE TRABAJO:	-25 / +65 Grados sin condensación.

F.A.CERR1-1-ME

Por mejoras en el producto nos reservamos los derechos de modificar cualquier dato sin previo aviso.

TELEFONO SERVICIO TECNICO: 951 100 869