


# TAU

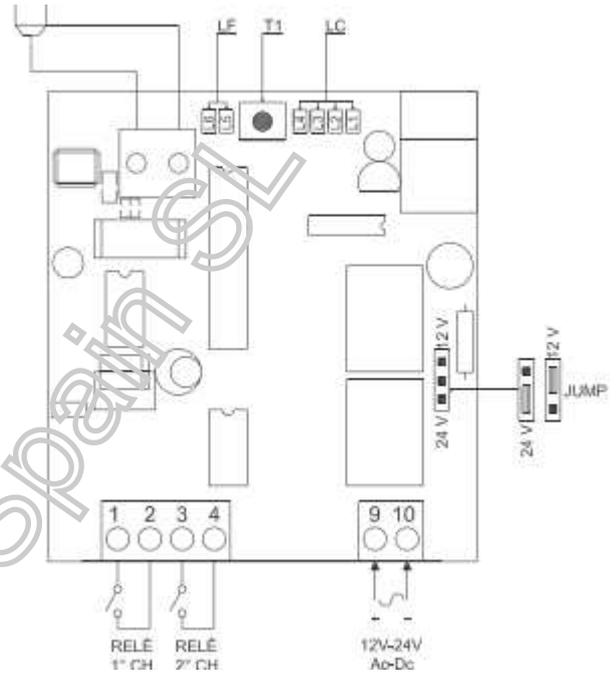

## VIA RADIO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse y mantenga pulsado durante al menos seis segundos el mando original hasta que el LED verde se encienda, luego se apague y por último comience a parpadear. suelte el botón.
2. Pulse el mando nuevo.

## DESDE EL RECEPTOR

1. Para memorizar un mando en el primer canal, oprima una vez el botón T1 en el receptor.
2. El LED rojo L1 y el LED verde L5 se encenderán.
3. Pulse el mando nuevo, cuando los dos LEDs se apaguen el mando habrá sido memorizado.

**Nota:** Para memorizar un mando, o pulsador de un mando, en los canales 2, 3 ó 4 de un receptor oprima el botón T1 del receptor el número de veces igual al del canal deseado.